


PBX, Explication des extensions

#1 La première page quand vous modifiez une extension est la page utilisateur. En haut de la page, vous pouvez modifier/ajouter les informations comme le nom, prénom, l'email de la personne, leur rôle et leur poste dans la compagnie.

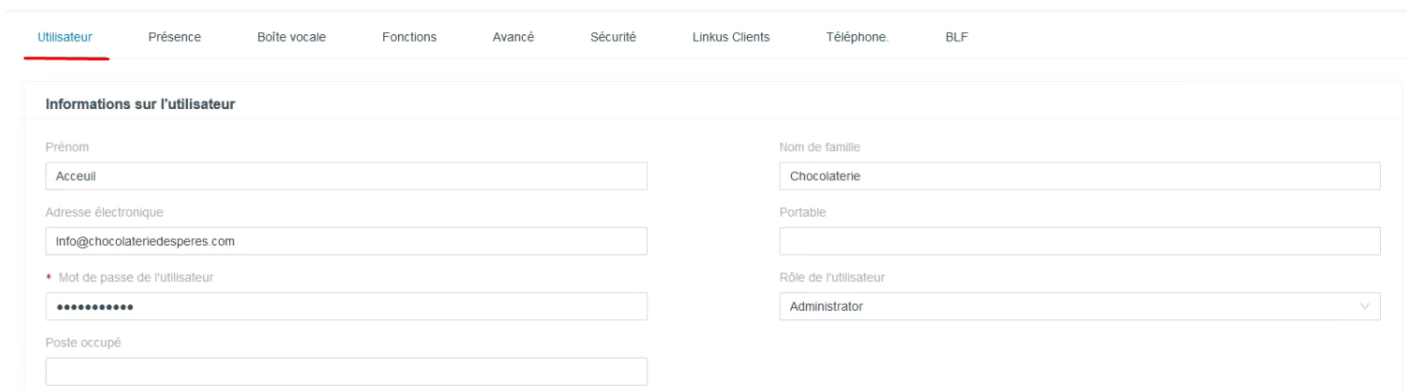

The screenshot shows a web interface for editing user information. At the top, there is a navigation bar with tabs: Utilisateur (selected), Présence, Boîte vocale, Fonctions, Avancé, Sécurité, Linkus Clients, Téléphone, and BLF. Below the navigation bar is a form titled 'Informations sur l'utilisateur'. The form contains several input fields and a dropdown menu:

- Prénom:** A text input field containing 'Accueil'.
- Nom de famille:** A text input field containing 'Chocolaterie'.
- Adresse électronique:** A text input field containing 'Info@chocolateriedesperes.com'.
- Mot de passe de l'utilisateur:** A text input field with a red asterisk icon and a masked password '.....'.
- Portable:** An empty text input field.
- Rôle de l'utilisateur:** A dropdown menu with 'Administrator' selected and a downward arrow icon.
- Poste occupé:** An empty text input field.

#2 Juste en dessous des informations sur l'utilisateur, vous avez les informations sur l'extension. Ces informations servent à connecter l'extension à un téléphone et vous avez aussi la case "Enregistrements simultanés de téléphones IP" qui est à "1" dans la photo, si vous le montez, vous pourriez avoir plus qu'un téléphone connecter avec cette extension.

Utilisateur Présence Boîte vocale Fonctions Avancé Sécurité Linkus Clients Téléphone BLF

Info@chocolateriedesperes.com

Mot de passe de l'utilisateur

Poste occupé

Rôle de l'utilisateur

Administrator

Informations sur l'extension

Número d'extension

1000

Nom de l'enregistrement

1000

Enregistrements simultanés de téléphones IP

1

Identification de l'appelant

1000

Mot de passe d'enregistrement

.....

#3 Plus bas, on a "Appelant sortant (DOD)" le numéro de téléphone qu'on met dans "Identification de l'appelant sortant en cas d'urgence" et le numéro qu'on veut qui soit affiché quand vous appeler la police/ambulance.

Utilisateur Présence Boîte vocale Fonctions Avancé Sécurité Linkus Clients Téléphone BLF

Número d'extension

1000

Nom de l'enregistrement

1000

Enregistrements simultanés de téléphones IP

1

Identification de l'appelant

1000

Mot de passe d'enregistrement

.....

Appelant sortant (DOD)

Identification de l'appelant sortant en cas d'urgence

4182761122

Identification des appelants sortants

Id. appel sortant	Nom de l'appelant sortant	Trunk
Aucune donnée		

Sauvegarder Annuler

#4 Maintenant, la deuxième page est la page "présence" pour les explications de celle-ci, vous pouvez vous référer à ce guide : [Page Présence](#)

#5 Nous sommes maintenant rendus à expliquer la boîte vocale. En premier, vous pouvez l'activer avec le petit slider en haut, ensuite si

vous voulez recevoir le message par email, vous pouvez le faire en mettant dans la case "send to" "Custom Email" et ensuite dans la case qui apparait mettre l'email de la personne. Plus bas aussi dans l'annonce par défaut, vous pouvez mettre le message que les personne vont entendre dans la boîte vocale.

Activer la messagerie vocale

* Code PIN de messagerie vocale
Activé

* Nouvelle notification de messagerie vocale
Envoyer des notifications par courrier électronique avec pièce jointe

* Send to
Custom Email

☒ Annonce de la Date et heure

☒ Annoncer l'identification de l'appelant

☐ Annonce de la durée du message

* PIN d'accès à la messagerie vocale
....

* Après la notification
Ne rien faire

* Custom Email Address
email-de-la-personne@hotmail.com

Annonce de Messagerie vocale [Gestion de l'accueil](#)

Annonce par défaut
Lucie-rainville.wav

Disponible Absent

[Sauvegarder](#) [Annuler](#)

#6 Maintenant la page Téléphone, dans cette page, vous pouvez changer la langue du téléphone et les heures.

Utilisateur Présence Boîte vocale Fonctions Avancé Sécurité Linkus Clients **Téléphone** BLF

80.5e.0c.65.87.9e

Préférences

* Voix sur la page Web de téléphone
English (English)

* Le ton du signal
Follow Phone

* Appel en attente
Enable

* Supprime l'affichage DTMF
Enable

Serveur de temps préféré

* Le format de temps
24-hour format

* Le mode de transfert implémenté par la clé de fonction
Blind Transfer

* Activer le contrôle uaCSTA

* La langue de téléphone
Français (French(Canada))

Le mot de passe du téléphone
.....

* Réponse automatique
Disable

* Heure d'été
Automatic

Serveur de temps alternatif

* Le format de date
WWW MMM DD

* Fuseau horaire
Use PBX Time Zone

[Sauvegarder](#) [Annuler](#)

#7 Pour finir, la page BLF qui permet de changer les boutons d'appel rapide sur le téléphone.

Explication :

La ligne "Étiquette" est le nom qui va apparaitre sur le téléphone.

BLF: BLF, c'est quand on veut mettre une extension interne.

Numérotation rapide : numérotation rapide, sert à mettre un numéro de téléphone ou des groupes d'appels et pour les groupes, il suffit de mettre le numéro de l'extension du groupe.

Donc pour finir, il reste juste à changer ce que vous voulez changer et de faire sauvegarder.

UtilisateurPrésenceBoîte vocaleFonctionsAvancéSécuritéLinkus ClientsTéléphone.

BLF

Clé de fonction	Tapez	Valeur	Étiquette.	Opérations	Sorte.
Clé de fonction 1	BLF	1000-Acceuil Chocolaterie	Exemple extension		
Clé de fonction 2	Numérotation rapide	4182762680	Exemple numero		
Clé de fonction 3	Numérotation rapide	5001	Exemple de groupe		
+ Ajouter					